



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"



Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La società Life Electronics S.p.A dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telecamera IP è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo <http://www.life-point.it/dc/39.9WH0122.pdf>



Importato da:

LIFE Electronics S.p.A
Via Raffaele Leone 3 Riposto (CT)
www.life-electronics.com
Made in China



Telecamera IP motorizzata (PT) SMART LIFE e ONVIF 2Mpz 1080P H.264 Wireless 2,4Ghz

39.9WH0122

Parametri Tecnici	
Sensore:	CMOS 1/2,9" V300S+MIS2006
Risoluzione:	2 Mpx - 1080p
Motorizzata P/T:	Pan 355° / Tilt 80°
Compressione:	H.264
Protocollo	Smart Life e Onvif, perfettamente compatibile con i DVR Life
Dimensione REC file video	2.5Gb~4.5Gb per giorno
Obiettivo:	3,6 mm
LED IR:	6 LED
Audio:	Microfono e altoparlante integrati A 2 vie, funzione parla-ascolta
Registrazione:	REC su Micro SD card Max. 128Gb
Sensibilità video:	0 Lux (con infrarossi accesi)
S/N	≥69dB
BLC/AWB/AES	Automatico
IR distanza visuale:	8 mt (circa)
Filtro meccanico IR:	Si
Crittografia	WEP / WPA / WPA2
Frequenza:	2,4Ghz 802.11b/g/n
Distanza WI-FI:	Wireless 30m circa
Protocolli:	P2P SMARTLIFE
Compatibilità	Android / iOS da Smartphone e Tablet
Temperatura/Umidità	-10~+50°C/20%~95% senza condensa
Alimentazione:	5Vdc 1 A (in dotazione)
Protezione	IP20 (Uso interno)
Materiale corpo	PVC
Dimensioni:	Ø65x105mm

SMART LIFE



128Gb + Cloud Storage
Registrazione su Micro SD e su Cloud*

*N.B. La registrazione online su CLOUD è un servizio in abbonamento soggetto a costi aggiuntivi. **Non inclusi nell'acquisto della telecamera.**

USB Micro B
Ingresso alimentazione

Informazioni di sicurezza:

1. Il prodotto non è impermeabile.
2. Non installare sotto la luce diretta del sole, e non bagnare.
3. Prima dell'installazione verificare che l'alimentazione in ingresso sia compatibile con le specifiche dei prodotti installati.

Slot Micro SD (128Gb Max)

N.B. Per un corretto funzionamento inserire la Micro SD a telecamera spenta (Formattazione FAT32)



Tasto di RESET
Premere il tasto 10 Sec. per resettare la telecamera. (Attendere il messaggio audio di conferma)

Istruzioni per l'utilizzo

Fase 1: Scaricare / installare l'applicazione e registrarsi.

1. Scaricare l'applicazione **Smart Life** scansionando il QR Code o accedendo al Play Store Android , o all' APP Store iOS
2. Lanciare l'applicazione ed effettuare la registrazione, scegliendo lo Stato di appartenenza ed inserendo l'email
3. Successivamente verrà inviato tramite e-mail o sms (in base alla vostra precedente scelta) un codice di verifica, da inserire sull'applicazione. Infine, inserire una propria password (che contenga 6-20 lettere e numeri) e cliccare su conferma.



Fase 2: Reset telecamera

Assicurarsi che la telecamera sia correttamente collegata ed alimentata, per entrare in modalità programmazione **premere e mantenere premuto il pulsante reset per 10sec, quindi attendere il riavvio della telecamera**

Fase 3: Aggiungere il dispositivo all'applicazione Smart LIFE

Attenzione! Prima di procedere alla configurazione sull'App, collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi 2,4Ghz su cui si desidera accoppiare il dispositivo.


1) Cliccare sul tasto «+» per aggiungere un nuovo dispositivo



2) Scegliere il dispositivo corrispondente all'interno della lista: «**Fotocamera e bl...**» «**Telecamera di sicurezza**»



3) Spuntare la voce in basso e cliccare su «**AVANTI**»




4) Inserire la password di accesso alla propria rete Wi-Fi e cliccare su conferma



6) Sul telefono sarà visualizzato un codice QR e la telecamera continuerà a dire in inglese « scanionare il QR code per collegarla alla rete Lan»



7) Posizionare il cellulare davanti la telecamera ad una distanza di 15-20cm, ed avvicinarla come riprodotto nell'applicazione.



Telecamera


8) Attendere sino a che la telecamera non emetta un segnale acustico, ora cliccare sul tasto in basso «**Emesso un tono**»



9) Attendere che la connessione si completi.



10) Cliccare su «**Fine**»

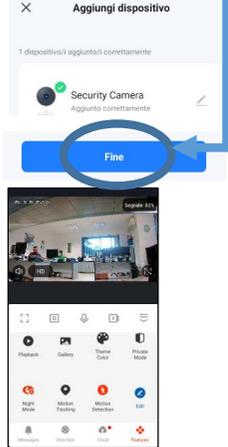

Funzioni e tasti

Fotografia
Salva una foto istantanea dell'immagine attualmente a video

Parlare
Attiva la comunicazione con l'altoparlante della telecamera

Playback
Attiva la registrazione della visione che si ha sul telefono

Data
In modalità riproduzione registrazione permette di selezionare la data da riprodurre

Gallery
Visualizza le immagini istantanee salvate manualmente.

Cloud
Permette l'attivazione e la gestione e riproduzione delle registrazioni remote su Cloud ONLINE

Playback
Attiva la riproduzione remota delle registrazioni presenti sulla microSD installata

Messages
Permette di visualizzare le notifiche

Cloud
Archiviazione cloud video non perdersi nulla

Elimina registrazioni giornaliere

Direction
Attiva il Joystick di controllo movimento della PT Oriz./Vert.

Cloud
Purchase Service

Permette di scaricare una porzione di registrazioni

Menu in modalità chiara/scura

Attiva/Disattiva funzione Stand-by

Attiva/Disattiva funzione Motion Tracking

Attiva/Disattiva funzione Motion Detection

Gestisce la modalità di accensione LED

Funzioni su schermo live



Attiva/Disattiva l'ascolto dell'audio
Del microfono della telecamera



SD / HD
Cambia la qualità di visualizzazione dell'immagine - SD Media - HD Alta



Passa alla modalità di visione a schermo pieno



In modalità schermo pieno attiva la comunicazione con l'altoparlante della telecamera

Menu impostazioni avanzate

... **Cliccare sui tre puntini in alto a destra per accedere al menu di configurazione avanzate**

New39.9WH0112	Permette il cambio nome telecamera
Info Dispositivo	Informazioni sul dispositivo IP/ID/Fuso orario/Potenza Wifi
Scena istantanea e automazione	Gestione automazioni smart, permette di attivare azioni, su altri dispositivi compatibili SMARTLIFE su rilevazione di movimento
Impostazioni di base	
Dormienza	Attiva/Disattiva la modalità «Sleep mode» di stand-by della telecamera
Set di funzionalità di base	Attiva/Disattiva - Capovolgi schermo – Tempo filigrana-Audio-Anti-Flicker
Funzione della visione notturna a infrarossi Auto...	Selezione modalità visione notturna : Automatica/IR/Colore
Impostazioni avanzate	
Impostazione dell'avviso di rilevamento	Gestione ed abilitazione motion tracking e motion detection
Onvif	Abilitazione protocollo ONVIF
Impostazioni della scheda di memoria	Gestione MicroSD: - Info memoria – Formattazione
Registra	Gestione registrazione – Attiva/disattiva registrazione
Recording settings	selezione modalità: registrazione continua o su evento
VAS	
Cloud Storage	Abilitazione e gestione registrazione su Cloud. Il servizio è a pagamento e non è gestito dalla Life Electronics.
Notifica offline	
Notifica offline	Attiva/Disattiva la notifica «Dispositivo fuori rete»
Altri	Viene inviata una notifica se il dispositivo rimane offline per più di 30min
Domande frequenti e Feedback	Faq correlate al dispositivo
Condivisione Dei Dispositivi	Condivisione del dispositivo con un altro account «SMARTLIFE»
Aggiungi Assistente vocale alla schermata iniziale	Crea collegamento sulla schermata iniziale del dispositivo mobile
Aggiornamento dispositivo è la versione più recente	Informazione della versione firmware e verifica aggiornamenti online
Rimozione di un dispositivo	Elimina il dispositivo dall'account e resetta la telecamera