


Cod. : MSU1WE3SEXWH

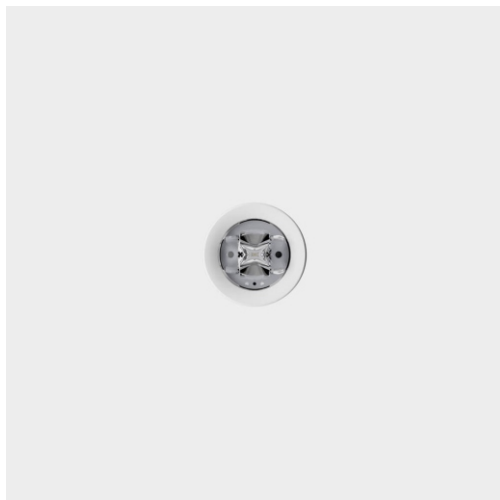

*fotografia dimostrativa MICRO SPOT

Materiali:

Scocca in Policarbonato

Vetro trasparente in Policarbonato

Installazione

A superficie

Sorgente Luminosa

LED

Temperatura colore: 6000K

Durata: 50000h

Classe di Protezione

II / III

Grado di protezione - Resistenza meccanica

IP 20 IK08

Temperatura di esercizio

0°C ÷ 50°C

Flusso

170lm

Informazioni aggiuntive:

Apparecchio in classe di protezione II

Composizione codice

CODICE	POT.	MODULO	AUTONOMIA	TIPO	SISTEMA	COLORE
MSU	1W	E	3	SE	X	WH

3W - Potenza

U - ottica universale

WH - Colore White / Bianco

Dimensioni

