

MICRO KEY
LAMPADA DI EMERGENZA LED

MATERIALE:
Lampada in polycarbonato bianco - OPALE

MONTAGGIO:
Installazione in tutte le serie civili, di tutte le marche
tramite adattatore Keystone

TENSIONE:
220v-240VAC /50-60Hz

SORGENTE LUMINOSA:
PowerLED 1W

RICARICA:
24 h


BATTERIA:
LIFEPO - Ni-MH, Autonomia 3h

CLASSE DI ISOLAMENTO:
Classe II

GRADO DI PROTEZIONE:
IP20

TEMP.FUNZIONAMENTO:
0° - 40°C

INFO AGGIUNTIVE
Funzione SE Emergenza
Funzione SA Segnapasso (escludibile)
In ricarica (escludibile)
EN 60598-1
EN 60598-2-22

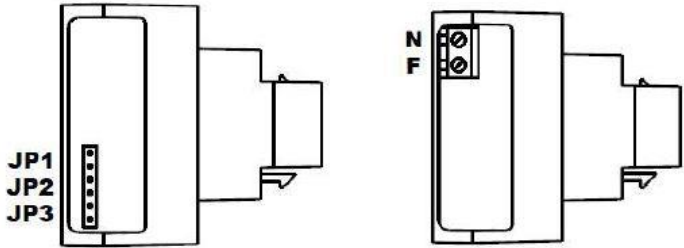

Dimensioni (LXHXp):20 x 45 x 50mm
1MODULO SERIE CIVILE

JP1 Funzione SEGNAPASSO ON/OFF – questo jumper, se inserito, permette di attivare una luce di colore **BLU** intenso quando è presente la rete elettrica consentendo di utilizzare la luce d'emergenza come segnapasso (luce di cortesia notturna).

JP2 Funzione RICARICA ON/OFF – questo jumper, se inserito, permette di attivare una luce di colore **VERDE** tenue di segnalazione di ricarica della batteria tampone quando è presente la rete elettrica consentendo quindi di capire se la batteria tampone è efficiente.

JP3 ATTIVAZIONE BATTERIA ON/OFF – questo jumper, configurato come escluso quando la luce d'emergenza viene venduta, deve essere inserito ad avvenuto collegamento della rete elettrica per garantire il normale funzionamento della luce d'emergenza stessa.

CODICE	POWER	FUNZIONE	COLORE
MKY	1W	SA	OP

220-240V
AC
50-60Hz

LED

