CRONOTERMOSTATO SMART A BATTERIA

IP 20

Dispositivi compatibili con Amazon Alexa e Google Home

Codice


39.9WI50403

EAN13

8025702087052

Codice	39.9WI50403
Descrizione	Cronotermostato SMART a batteria
Alimentazione	TX 2xAA 1,5V o USB RX 95-240V 50/60Hz
Potenza	<1,5W
Uscite	Relè COM/NO/NC Collegabile in modo GC o GA
Potenza di uscita	<1,5W
Corrente di uscita	3A Resistivo / 1A Induttivo
Frequenza di trasmissione	2,4GHz Wireless + 433MHz RF
Portata del segnale	30m
App	SmartLIFE Android/iOS 2,4GHz 802.11b/g/n Compatibile con Alexa e Google Home
Protocollo di uscita	Relè
Temperatura superficiale (Tc)	80°C
Sicurezza wireless	WEP64/WPA-PSK/WPA2-PSK
Dimensioni	TX 130x90x25mm RX 86x86x29mm
Materiale del corpo	PC+ABS
Temperatura di esercizio	1□ ~ +70□
Note	5+2 / 6+1 / 7: 2 Configurazioni personalizzabili 1 (Lun-Ven) / 1 (Sab-Dom) 6 periodi orari personalizzabili per ogni programma Contatto pulito COM/NO/NC (utilizzabile su caldaie ed elettrovalvole) Il cronotermostato digitale wireless è stato sviluppato per il controllo di impianti di riscaldamento, a gas o elettrici, il prodotto ha la funzione di retroilluminazione. Intervallo temperatura : Settabile da 5°C a 35°C Sensore temperature NTC3950:10K Accuratezza +/- 0,5°C TX Installabile Desk, Plafone o su scatole da incasso 503 RX Installabile a plafone -
Confezione	3



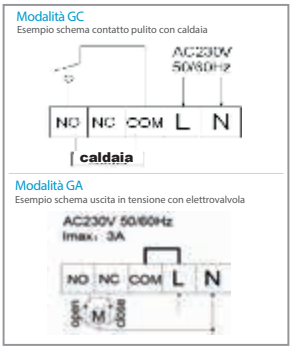

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative